



**ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL TERITORIJOS TARP PLENTO IR VILNIAUS GATVIŲ, ŠIRVINTŲ M.,
SUTVARKYMO DARBŲ PROJEKTAVIMO TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS
(PROJEKTAVIMO UŽDUOTIES) PATVIRTINIMO**

2024 m. d. Nr.
Širvintos

Vadovaudamasi Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“,

t v i r t i n u teritorijos tarp Plento ir Vilniaus gatvių, Širvintų m., sutvarkymo darbų projektavimo techninę specifikaciją (projektavimo užduotį) (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė

Ingrida Baltušytė

Parengė
Architektūros ir kraštotvarkos planavimo skyriaus vedėja
Deimantė Oršauskaitė

SUDERINTA:
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus
vedėjo pavaduotoja Vaida Šeipūnė

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos
skyriaus vyr. specialistė Rima Nainienė

PATVIRTINTA
Širvintų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2024-03- įsakymu Nr.

TERITORIJOS TARP PLENTO IR VILNIAUS GATVIŲ, ŠIRVINTŲ M.,
SUTVARKYMO DARBŲ PROJEKTAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
(PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS)

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
I. Bendra informacija apie pirkimo objektą		
1.	Statytojas (Užsakovas)	Širvintų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 61, LT-19120 Širvintos. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188722373.
2.	Pirkimo objektas	Teritorijos tarp Plento ir Vilniaus gatvių, Širvintų m., sutvarkymo supaprastinto statybos projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos.
3.	Projekto pavadinimas	Teritorijos tarp Plento ir Vilniaus gatvių, Širvintų m., sutvarkymo projektas.
4.	Statinio adresas	Teritorija tarp Plento ir Vilniaus gatvių, Širvintų m.
5.	Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai	Projekto teritorija yra vidurio Lietuvos regione, ribojasi su Beržės upelio pakrante, vyrauja aukšti gruntiniai vandenys. Teritorijoje šiuo metu nėra registruotų statinių, išskyrus inžinerinius tinklus, kurie nebus rekonstruojami. Projekto teritorijoje šiuo metu yra esami betoniniai, plūkto žvyro dangos pėsčiųjų takai, kurie nepritaikyti žmonėms su negalia (netenkina skersinio ir išilginio nuolydžio, kliūtis aukščio reikalavimų). Esami turėklai prie stačių šlaitų pažeisti korozijos ir deformuoti. Statūs šlaitai neapsaugoti nuo kritimo. Teritorija mažai apšviesta. Tvarkomos teritorijos plotas apie 25 000 kv. m. Projektuojami statiniai: Pėsčiųjų takai – II grupės nesudėtingi kitos paskirties inžineriniai statiniai, kurių bendras ilgis apie 1200 m. Turėklai – I grupės nesudėtingi kitos paskirties inžineriniai statiniai, kurių bendras ilgis apie 200 m. Pontoniniai lieptai ant vandens. Kiti mažosios architektūros elementai: suoliukai, išmanieji suoliukai, supynės, šiukšliadėžės, dviračių stovai, apsauginiai stulpai, takų apšvietimo atramos, apželdinimas, informaciniai stendai ir kt. Pėsčiųjų takuose, einančiuose per Beržės upelį, numatyti akcentinį apšvietimą. Įvertinti turėklų poreikį aplink upelį dėl saugumo.
6.	Statinio statybos rūšis	Statinių nauja statyba. Statinio statybos rūšis suderinus su Statytoju (Užsakovu) gali būti tikslinama projektuotojo projektavimo metu.
7.	Statinio kategorija	Kitos paskirties inžineriniai statiniai. Statinio kategorija: nesudėtingi statiniai.
II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė		
8.	Perkamų paslaugų apimtis:	Teritorijos tarp Plento ir Vilniaus gatvių, Širvintų m., sutvarkymo supaprastinto statybos projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos apima:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		• Projektinių pasiūlymų parengimą; • Supaprastintą statybos projekto parengimą; • Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimą. Supaprastinto statybos projekto sudedamosios dalys: • bendroji; [BD] • sklypo sutvarkymas (sklypo planas); [SP] • architektūrinė; [SA] • konstrukcijų; [SK] • elektrotechnikos; [E] • ESO projekto dalis (jei bus reikalinga); • pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo; [SO] • statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo; [KS] • kitos projekto dalys. Reikalingų parengti Projekto dalių poreikis gali būti tikslinamas projekto rengimo metu, įvertinus projektuojamų statinių specifiką ir/ar specialiuosius reikalavimus. Projektinių pasiūlymų rengimo metu, paaiškęs dėl papildomai reikalingų supaprastinto projekto dalių, projektuotojas privalo parengti jas, jei parengti sprendiniai numato tokias dalis kaip privalomas. Atsižvelgiant į statinio naudojimo paskirtį, statybos rūšį, specialiuosius architektūros reikalavimus ir technines prisijungimo sąlygas, turi būti parengtos visos būtinos projekto dalys, kurių sprendiniai įgyvendintų esminius statinių, statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio ir kitos apsaugos (saugos), trečiųjų asmenų interesų apsaugos, neįgalųjų socialinės integracijos ir paskirties reikalavimus.
8.1.	projektavimo (įprastos) paslaugos	Projekte turi būti numatyta: • želdinių sodinimas, esamų želdinių pertvarkymas; • poilsiui, rekreacijai ir pažinimui skirtos vienodos infrastruktūros (suoliukai, šiukšliadėžės, dviračių stovai, krytiniai stovai, apsauginiai stulpai, teritorijos apšvietimo atramos, apželdinimas, informaciniai stendai ir kt.) įrengimas; • įvertinti statybos vietoje esamus lauko inžinerinius tinklus ir kitas komunikacijas. Projektuotojas, gavęs technines prisijungimo sąlygas (AB „ESO“) turės suprojektuoti lauko apšvietimo tinklus, esant poreikiui, esamų tinklų iškėlimą; • esamų pėsčiųjų takų pertvarkymas įrengiant naujus, kietos dangos takus; • pėsčiųjų takų, tarp upelių, naujų turėklų įrengimas. Pėsčiųjų takai turi sujungti Plento ir Vilniaus gatves; • projektuotojas, įvertinęs objekto specifiką ir technines prisijungimo sąlygas, gali pasiūlyti lygiaverčius racionalius, ekonomiškus projektinius sprendinius nurodytiems projektavimo užduotyje (ir tai nebus traktuojama kaip projektavimo užduoties pakeitimas). Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtiniais statinio projektui parengti, statybai užbaigti ir tinkamai eksploatuoti, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinami šiame dokumente, ar ne;

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		• užtikrinti, kad projekto sprendiniai nepablogintų greta projekto teritorijos gyvenančių asmenų gyvenimo sąlygų ir veiklą vykdančių subjektų verslo sąlygų; • parengtas Projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų); Projekto sprendiniuose numatyta infrastruktūra turi būti pritaikyta žmonėms su negalia, esant galimybei, taikyti universalaus dizaino principus. Projekto sprendiniai privalo būti aprašyti, detalizuoti ir grafiškai atvaizduoti tiek, kad būtų aiškiai perteikti Statytojo sumanymai ir sudarytų sąlygas be kliūčių atlikti reikalingus statybos ir aplinkos tvarkymo darbus. Projektavimo paslaugos turi apimti būtinus projekto pataisymus pagal ekspertų ir statytojo (užsakovo) pastabas, pagal šį projektą tikrinskių subjektų pastabas, taip pat projekto klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymus. Šie pataisymai neapima keitimų ir (ar) papildymų, kurie gali būti atliekami Užsakovo iniciatyva arba dėl objektyvių nenumatytų aplinkybių. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje turi būti susieti, atskiruose projekto dokumentuose ir tarp atskirų projekto dalių neturi būti neatitikimų, prieštaravimų, ypač atkreipiamas dėmesys į projekto dokumentų – sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (projektinių pasiūlymų parengimas, techninio projekto parengimas). Rengiant projektą, turi būti įvertinti galiojančių teritorijų planavimo dokumentų reikalavimai.
9.2.	kitos (papildomos, jeigu užsakomos) paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis	Statybinių tyrimų paslaugos: • projektiniai inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai (IGG), reikalingi projektiniams sprendiniams įgyvendinti. Projektuotojas parengia IGG techninę užduotį, užsako ir apmoka IGG tyrimus. Projektuotojas parengia statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre; • geodeziniai topografiniai tyrimai, reikalingi projektiniams sprendiniams įgyvendinti. Projektuotojas užsako ir apmoka topografinę nuotrauką, projektavimo eigoje, esant poreikiui, ją papildo. Gauti šiuos projekto rengimo dokumentus: • visas projekto parengimui reikalingas lauko inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų prisijungimo ir (ar) iškėlimo (apsaugojimo) sąlygas; • specialiuosius architektūros reikalavimus (esant reikalui).

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		Projektinių pasiūlymų derinimas su užsakovu bei su suinteresuota visuomene. Projektuotojas prieš teikdamas projektą derinti su visuomene, privalo pristatyti parengtą projektą užsakovui, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius, nurodyti projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Atsakymų ir paaiškinimų per Statytojo (Užsakovo) nurodytą terminą į tiekėjų paklausimus (pagal parengtą projektą) parengimas ir pateikimas Statytojui (Užsakovui) vykdant rangos darbų pirkimo procedūras. Projektuotojas turi gauti statybą leidžiantį dokumentą (jeigu jis privalomas) ir atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą. Projektuotojas turi atlikti neatlygintinai projekto sprendinių pakeitimus, papildymus, pataisymus, jeigu darbų pirkimo metu ir (ar) darbų vykdymo metu bus nustatytos klaidos, neatitikimai tarp projekto dalių ar kiti techninių sprendinių trūkumai. Viso sutarties galiojimo metu (iki statinio statybos užbaigimo dokumento surašymo datos) Statytojui (Užsakovui) užsakius pakartotinę projekto ekspertizę (bendrąją, dalinę, specialiąją), projektuotojas privalo pataisyti projektą pagal derinančių pastabas be papildomo apmokėjimo. Visi kiti darbai, tyrimai ir vertinimai, kurie laikomi būtinais statinio, inžinerinių sistemų, inžinerinių tinklų projektinių sprendinių, projekto parengimui, statybą leidžiančių dokumentų gavimui, turi būti atlikti nepriklausomai nuo to, ar jie apibūdinami šiame dokumente ar ne. Projekto sprendiniai turi būti ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs. Projekto techninės specifikacijos turi būti parašytos konkrečiai šiam projektui, išsamios ir detalios. Projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba. Toks nurodymas yra leistinas tik tais atvejais, kai statinio statybos neįmanoma tiksliai ir suprantamai aprašyti ir apibūdinti, šiuo atveju turi būti įrašoma „arba lygiavertis“. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, projektas turi būti nuasmenintas, t. y. negali būti nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefonų numeriai, el. pašto adresai, gyvenamosios vietos adresai, taip pat bet kokia kita informacija, kuri yra perteklinė ir nereikalinga viešinimo tikslams pasiekti).
9.3.	projekto vykdymo priežiūra	Projektuotojas turės: • atlikti statinio projekto vykdymo priežiūrą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Statybos techniniais reglamentais STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais galiojančiais teisės aktais; • konsultuoti statinio projektuotojo sudarytai ir patvirtintai statinio projekto vykdymo priežiūros grupei (kai ši grupė atlieka statinio projekto vykdymo priežiūrą); • Sutartyje numatytu laiku ir tvarka lankytis statybvietėje ir spręsti kartu su projektuotojais statinio projekto sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus;

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		• tikrinti, ar statinys statomas ir (ar) griauamas laikantis statinio projekto sprendinių; • tikrinti statinio konstrukcijų, inžinerinių tinklų, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų būklę (statinio rekonstravimo ar remonto atveju) • organizuoti pastebėtų statinio projekto sprendinių klaidų taisymą; • reikalauti iš projektuotojų sustabdyti statinio projektavimo darbus ir raštu kreiptis į Užsakovą, kai: • nustatyta, kad projektuotojas rengdamas projektą pažeidė statinio projekto rengimui būtinus įgyvendinti esminius statinio reikalavimus arba esminius statinio architektūros reikalavimus. • nustatyti normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimai; • paaiškėja statinio projekto klaidos, dėl kurių gali atsirasti statinio ar gretimai esančių statinių avarijos grėsmė; • Sutartyje numatytu laiku ir tvarka reikalauti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo lankytis statybvietyje, spręsti su jo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinių įgyvendinimu susijusius klausimus; • tikrinti, ar statybos darbai atliekami pagal statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo prižiūrimos statinio projekto dalies sprendinius; • teikti paaiškinimus (jeigu reikia) statybos užbaigimo procedūros metu; • drausti naudoti statybos produktus (statybines medžiagas, statybos gaminius, dirbinius) ir įrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų; • suderinus su statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu, organizuoti projektuotojų komandą atlikti statinio projekto dalies sprendinių pakeitimus; • dalyvauti rangovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir Statytojo (Užsakovo) atstovų susirinkimuose, viso projekto įgyvendinimo metu konsultuoti Statytoją (Užsakovą) projekto vykdymo priežiūros klausimais; • Projektuotojas turi atvykti į statybviety, kai iškyla klausimų dėl atliktų darbų ir techninio projekto atitikimo: • tikrinti, ar statinys statomas laikantis statinio projekto sprendinių ir apie tai įrašyti į statybos darbų žurnalą; • organizuoti pastebėtų projektų sprendinių klaidų taisymą suderinus pakeitimus su Statytoju (Užsakovu).
9.	Paslaugų teikimo pradžia ir trukmė	Paslaugų teikimo terminai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje.
III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms		

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
10.	Statinio projekto dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai.	Projektas turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai: • Statybos įstatymas; • Statybos techniniai reglamentai, • Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – higienos normos, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. Projektuotojas privalo vadovautis ir visais kitais su paslaugų sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Projektuotojas, teikdamas paslaugų sutartyje numatytas paslaugas, privalo vadovautis tik galiojančių teisės aktų aktualiomis redakcijomis. Projektuotojui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su vykdomos sutarties įgyvendinimu.
11.	Universaliojo dizaino principų taikymo reikalavimai	Projektas turi būti parengtas taip, kad jame būtų atsižvelgta į universalios architektūros (universalaus dizaino, prieinamumo visiems, humanistinės architektūros) principus, kiek jie gali būti pritaikomi projektuojamiems statiniams ir infrastruktūrai.
12.	Techniniai, kokybiniai (estetiniai, komforto, energinio naudingumo, triukšmo lygio ir t.t.) reikalavimai pagal statinio projekto sprendinių dalis	Projekto dalių sprendiniai turi būti racionalūs, t. y. taupūs, tvarūs ir veiksmingi, sprendinių vertė turi atitikti jų naudą.
12.1.	sklipo sutvarkymo (sklipo plano) daliai:	Rengiama vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais, 8 priedo antrojo skirsnio „Sklipo sutvarkymo (sklipo plano) dalis“ apibrėžta sudėtimi ir apimtimi. Sklipo sutvarkymo (sklipo plano) dalį sudaro sklipo, kuriame numatoma pastatyti statinį, reljefo formavimo (pažeminimo, paaukštinimo, lyginimo), jo reikmėms skirtų susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų tiesimo, aikštelių įrengimo, tvorų tvėrimo, apželdinimo, želdinių apsaugos, inžinerinių tinklų sutvarkymo projektiniai sprendiniai. Želdinių apsaugos projektiniai sprendiniai rengiami pagal Želdinių apsaugos, vykdamas statybos darbus, taisykles. Sklipo sutvarkymo dalies sprendinių dokumentai yra: • aiškinamasis raštas, kuriame pateikiami bendrieji sprendinių duomenys, pagrindžiami ir paaiškinami parengti projektiniai sprendiniai, kuriame pateikiama:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		• normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta ši projekto dalis; kompiuterinės programos, kuriomis vadovaujantis parengta ši dalis; • pažintiniai duomenys apie žemės sklypą: geografinė vieta, klimato sąlygos, vėjo kryptis ir stiprumas, žemės reljefas, augantys želdiniai, pastatai, inžineriniai tinklai, vandens telkiniai, kultūros paveldo vertybės, topogeodeziniai, geologiniai, hidrogeologiniai ir kiti projekto parengimui reikalingi duomenys; • sklypo paruošimas statybai: medžių ir krūmų iškirtimas, dirvožemio augalinio sluoksnio nukasimas, laikinų įvažiavimo kelių, laikinų inžinerinių tinklų įrengimas, teritorijos aptvėrimas ir kt. Kai kurie iš šių darbų gali būti pateikiami pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalyje (reglamente nurodytais atvejais); • pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys pateiktus projektinius sprendinius, informacija ir duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie: inžinerinių statinių, tinklų išdėstymą teritorijoje; teritorijos vertikalų planavimą; aplinkos tvarkymą, teritorijos apželdinimą, žmonių poilsio zonų įrengimą; sklypo apšvietimą, vizualinės, elektroninio vaizdo informacijos ir reklamos priemonių įrengimą; teritorijos pėsčiųjų takus; atliekų surinkimą ir tvarkymą; projektinių sprendinių atitiktį privalomiesiems projekto rengimo dokumentams ir teritorijų planavimo dokumentams, esminiems statinių ir statinio architektūros, aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams; žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybes; aiškinamajame rašte pateikiami duomenys apie skaičiavimais pagrįstas ar normatyviniais dokumentais nustatytus reikalavimus; • sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai, reikalingi sklypo techniniams rodikliams nustatyti ir projektiniams sprendiniams pagrįsti. Skaičiavimų rezultatai pateikiami aiškinamajame rašte arba brėžiniuose. Techninės specifikacijos. Jose nustatomi: • bendrieji nurodymai atlikti reikalingus tyrimus prieš rengiant projekto dalies darbo projektą, sąrašai atliekamų bandymų, darbų, kurių priėmimo privalo dalyvauti projektuotojo atstovai, nuorodos į normatyvinius ir kitus dokumentus, kuriais privaloma vadovautis vykdant statybos darbus, kiti bendrieji reikalavimai;

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		• reikalavimai statybos darbams (sklypo paruošimui, žemės kasimui, užpylimui, tankinimui, lietaus vandens nuvedimui, apželdinimo ir kitiems darbams), leistini nuokrypiai, jų įvertinimo metodai ir rodikliai; • reikalavimai statybos produktams (gaminiam ir medžiagoms), įrenginiams: gruntui, pagrindų ir dangų medžiagoms, apsauginei plėvelei, pėsčiųjų takų borteliams, tvoroms, vartams, kelio ženklams, aplinkos tvarkymo elementams, kitiems gaminiam, medžiagoms, želdiniam ir jų priežiūrai; • nurodymai teritorijos naudojimui: teritorijos valymui, želdinių priežiūrai, aplinkos tvarkymo elementų priežiūrai ir kiti nurodymai. • Brėžiniai. Parengiami šie brėžiniai: • situacijos planas (M 1:1000–M 1:20000), kuriame nurodoma: teritorijos aplinka, gretimybės, vandens telkinių apsaugos zonos, inžinerinių tinklų apsaugos zonos, pagrindiniai keliai, vietovės norminė „vėjų rožė“ ir kiti duomenys; • sklypo planas (statinių išdėstymo planas ir jų sąrašas) (M 1:500–M 1:1000), kuriame nurodomos sklypų ribos, šiaurės krypties rodyklė, „vėjų rožė“, projektuojami, ir esami statiniai, inžineriniai tinklai ir projektuojamų statinių sąrašas, tvoros, vartai, laiptai, šlaitai, atraminės sienelės, pandusai, universalaus dizaino ir asmenų su negalia poreikių tenkinimo sprendiniai, bendrieji statinių rodikliai, atstumai tarp statinių ir nuo statinių (skaičiuojant atstumą horizontalioje plokštumoje nuo labiausiai išsikišusių statinio konstrukcijų) iki žemės sklypų ribų, projektuojamų statinių charakteringų taškų koordinatės, sutartiniai ženklai, kiti duomenys; • sklypo vertikalus planas (sklypo aukščių planas) (M 1:200–M 1:1000), kuriame nurodoma: statinių ir sklypų reljefo nulinis lygis (taškiniu ar horizontaliu metodu), projektuojami šlaitai, atraminės sienelės, laiptai, įvažiavimai, takai, charakteringi reljefo taškai ir kiti planavimo elementai, jų projektuojami ir esami aukščiai, nuolydžiai ir lygiai, sutartiniai ženklai; • sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planas (M 1:200–M 1:500), kuriame nurodoma: takai, tvorų, atraminių sienelių, mažosios architektūros elementų vietos ir jų rūšys, želdinių, vejų ir kitų aplinkotvarkos elementų sutartiniais ženklais nurodytos vietos, statinių išdėstymas ir jų sąrašas (eksplikacija), sutartiniai ženklai, kiti duomenys; • suvestinis sklypo inžinerinių tinklų planas (M 1:200–M 1:500), kuriame nurodoma: inžinerinių tinklų trasos, charakteringų taškų koordinatės arba atstumai nuo statinių, tarp atskirų tinklų, arba

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		sudėtingomis sąlygomis – skersiniai profiliai su tinklų išdėstymo schema, atstumai tarp statinių ir nuo statinių iki žemės sklypų ribų, sutartiniai ženklai, kiti duomenys; sąnaudų kiekių žiniaraščiai rengiami vadovaujantis reglamento nuostatomis ir LST 1516:2015 [5.34] nustatytais reikalavimais.
14.1.	pastato projekto energinio naudingumo sprendinių daliai:	Energinio naudingumo reikalavimai nekeliami.
14.2.	statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo daliai:	Turi būti parengta statybos skaičiuojamos kainos dalis.
14.3.	Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan.	Projektuotojas prieš teikdamas Statytojui (Užsakovui) tvirtinti projektą, pristato parengtą projektą Statytojui (Užsakovui), pakomentuoja pagrindinius projektinius sprendinius ir nurodo projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Projekto patvirtinimas reiškia Statytojo (Užsakovo) pritarimą parengtam projektui, bet neatleidžia projektuotojo nuo atsakomybės už normatyvinę projekto kokybę. Projektuotojas projektą privalo suderinti Savivaldybės administracijos atsakingais asmenimis ir kitomis privačiomis ir valstybinėmis institucijomis.
14.4.	Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui	Projektas įforminamas, komplektuojamas ir perduodamas Statytojui (Užsakovui) STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka. Projektas rengiamas valstybine (lietuvių) kalba. Projekto komplektai turi būti spalvoti, vienodi. Projekto bylos turi būti sukomplektuotos ir įrištos taip, kad būtų patogu vartyti, lapai neplyštų. Iki statybą leidžiančio dokumento gavimo procedūrų pradžios projektuotojas turi pateikti Statytojui (Užsakovui) 1 (vieną) projekto egzempliorių skaitmenine forma. Po statybą leidžiančio dokumento gavimo projektuotojas turi pateikti Statytojui (Užsakovui): 3 (tris) projekto egzempliorius popierine forma; 2 (du) egzempliorius (visų dalių) skaitmenine forma su el. parašais analogiškai suformuotoms popierinėms byloms. Pateikti Statytojui (Užsakovui) projektą redaguojamais – doc., dwg., ar kt. analogiško formato failais. Perduodamas projektą, projektuotojas perduoda Statytojui (Užsakovui) ir visas autoriaus turtines teises į parengtą projektą, įskaitant teisę jį keisti.
14.5.	Ekspertizės atlikimas	Ekspertizės paslaugų pirkimą atlieka Statytojas (Užsakovas). Prieš pateikiant projektą statybai leidžiančiam dokumentui gauti, projektuotojas pateikia projektą ekspertizei. Ekspertizę organizuoja Statytojas (Užsakovas). Projektuotojas per 5 darbo dienas nuo ekspertizės akto gavimo dienos privalės pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Reikalavimai
		pastabas.

STATYTOJO (UŽSAKOVO) PATEIKIAMİ DUOMENYS IR DOKUMENTAI

Užsakovo pateikiami dokumentai	Lapų sk.
Priedas Nr. 1. Teritorijos tarp Plento ir Vilniaus gatvių, Širvintų m., sutvarkymo schema	1 lapas
Priedas Nr. 2. Pageidaujami mažosios architektūros elementų pavyzdžiai	4 lapai

TERITORIJOS TARP PLENTO IR VILNIAUS GATVIŲ, ŠIRVINTŲ M., SUTVARKYMO SCHEMA



Sutartiniai žymėjimai:

— Tvarkoma teritorija.


— Projektuojami pėsčiųjų takai.

PAGEIDAUJAMI MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS ELEMENTŲ PAVYZDŽIAI

KRYPTINIS ŽENKLAS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS


Statramstis - 100x100x1000 (1030) mm;
 Mediena - ąžuolas;
 Apdirbimas - aliejuojamas;
 Kryptinės rodyklės - 70x30x300 (330)mm
 Mediena - ąžuolas;
 Apdirbimas - aliejuojamas;
 Kryptinė rodyklė įleidžiama 50mm į statramstį, tvirtinama
 cinkuoto plieno (spalva juoda) varžtais
 Statramstis įleidžiamas į plieninę movą, tvirtinamas
 cinkuoto plieno varžtais (spalva juoda);
 Mova - cinkuotas plienas, dažytas milteliniu būdu;
 Spalva - RAL7021;
 Mova tvirtinama į betoninį pamatą;

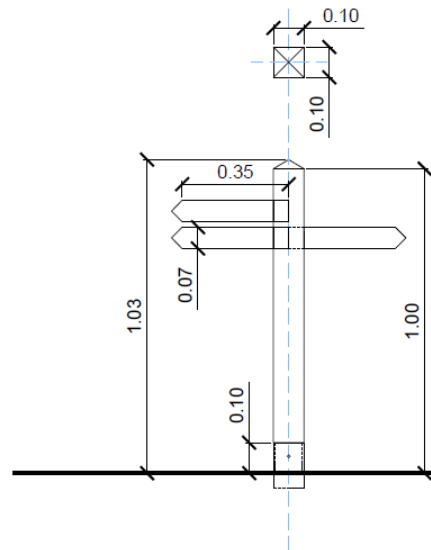

VAIZDAS IŠ PRIEKIO



VAIZDAS IŠ ŠONO



ANALOGAS



GAMINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

MEDŽIAGOS:

Mediena:
 suolo - kietmedis (Ekki (Azobe)); Tvirtinant medieną išlaikoma 1.5 cm tarpas;

Metalas:
 cinkuotas plienas, dažytas milteliniu būdu RAL 7024

TVIRTINIMAS:


Betono pamatas C25/30. Pamato altitudė - 5cm nuo projektuojamo žemės paviršiaus, po pamatu įrengiamas 35cm smėlio pagrindas




Supynių pavyzdys



Metalo tinklas

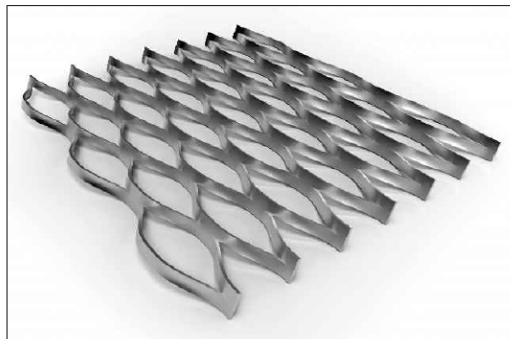


TURĖKLAI

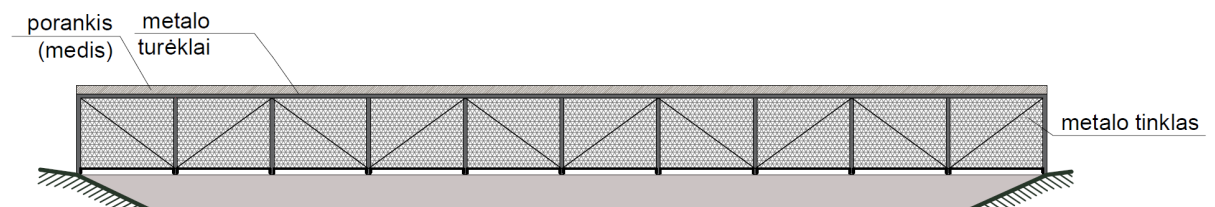

GULTAS



GULTO ANALOGAS

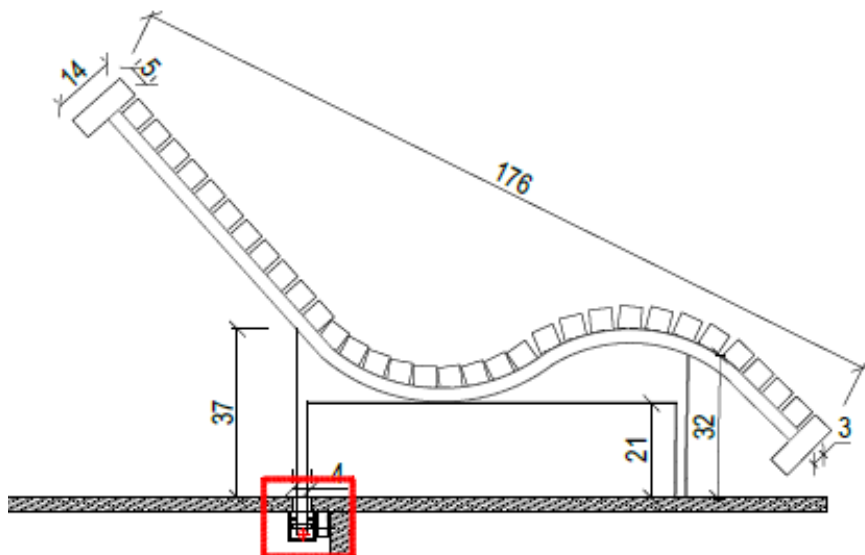

Technical drawing of a wooden post with a map and text. The drawing shows a side view of a post with a wooden texture, a metal base, and a glass top. Dimensions are given in centimeters. The post has a total height of 215 cm, a wooden section of 200 cm, and a metal base of 69 cm. The wooden section has a width of 20 cm and a thickness of 15 cm. The metal base has a width of 20 cm and a thickness of 15 cm. The glass top has a width of 20 cm and a thickness of 3 cm. The post is shown with a map and text on its side. The map shows a river, a road, and a building. The text is in Lithuanian and reads: 'GAMINIO TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS: MEDŽIAGOS: Metalas: nerūdijantis plienas, da Polikarbonatinis stiklas. Mediena: klijuotas kietmedis'.

TVIRTINIMAS: Betono pamatas C25/30, po pamatu įrengiamas 35cm smėlio pagrindas

A black, perforated cylindrical trash can with a lid, sitting on a concrete base outdoors next to green foliage.

Šiukšliadėžės pavyzdys

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Širvintų rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl teritorijos tarp Plento ir Vilniaus gatvių, Širvintų m., sutvarkymo darbų projektavimo techninės specifikacijos (projektavimo užduoties) patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-08 Nr. 9-152
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ingrida Baltušytė Administracijos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-08 11:49
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-09 00:02
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-10-06 09:53 - 2025-10-05 09:53
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gabrielė Morozovaitė Specialistė (administratorė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-08 11:55
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-08 11:56
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-09-30 14:31 - 2028-09-28 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-13)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-13 nuorašą suformavo Gabrielė Morozovaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-